
LINHA 300 AUT

EQUIMATEC

FT300 AUT Fatiadora Industrial Automática
Opcionais: interfolhador e sistema de pesagem

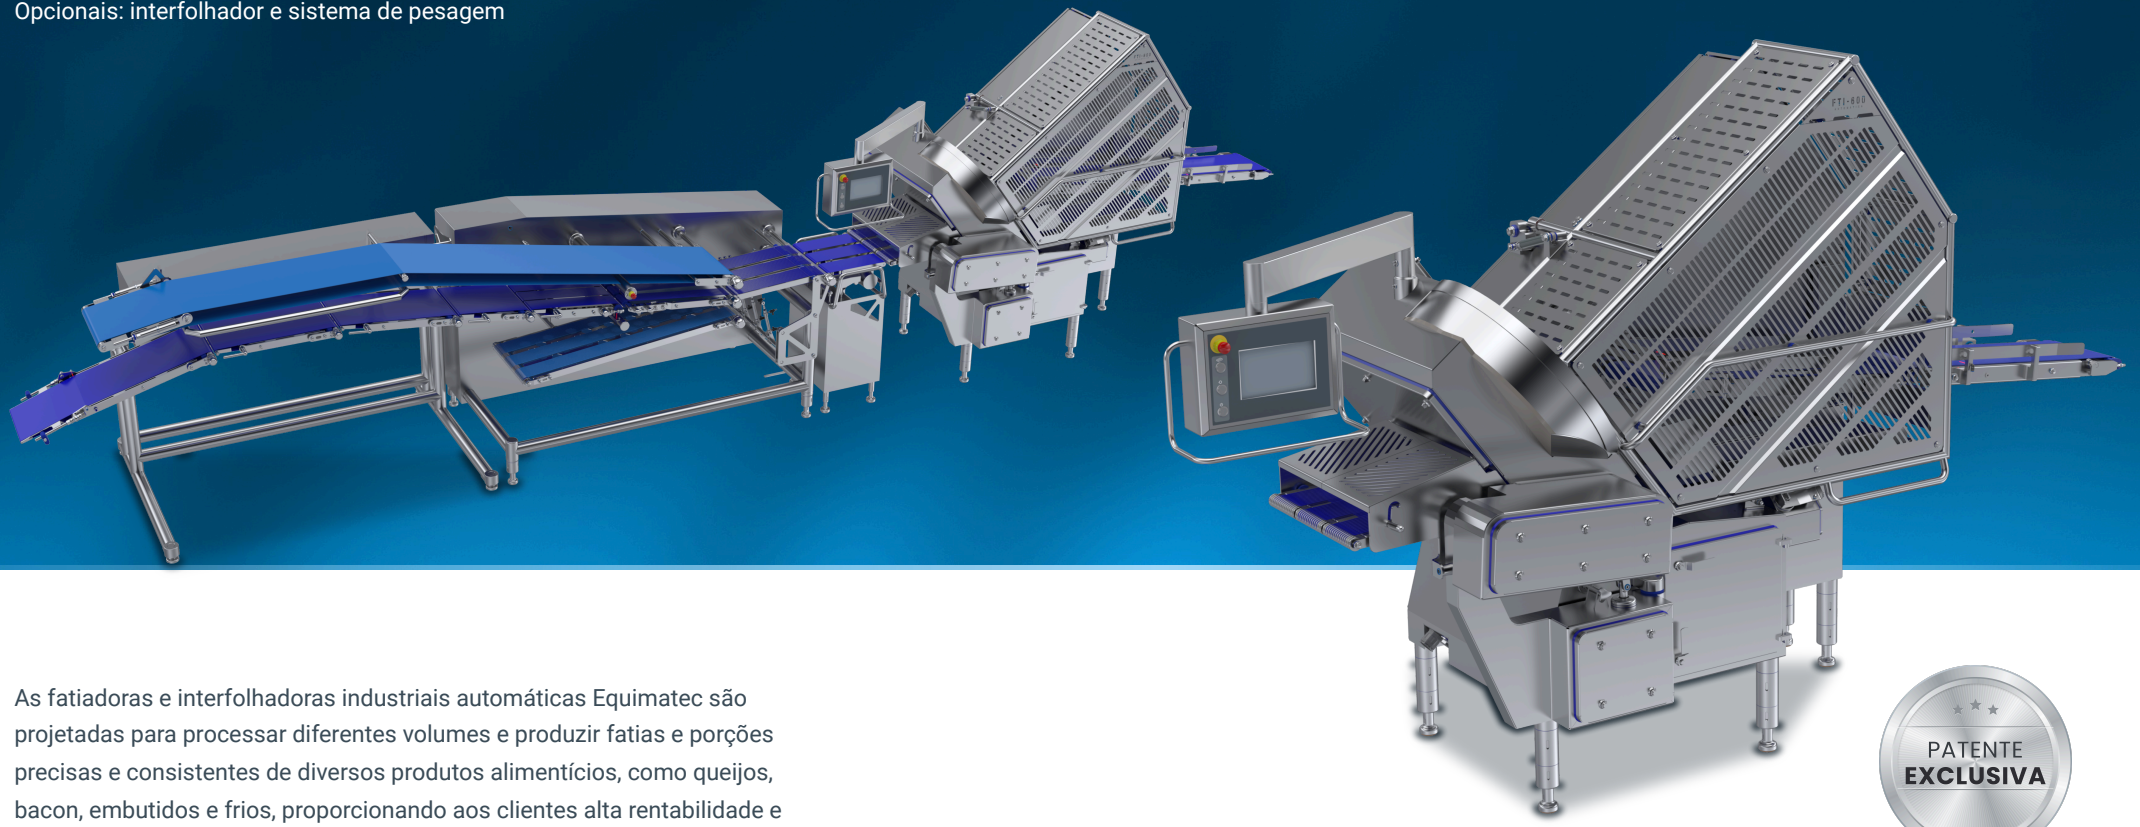

As fatiadoras e interfolhadoras industriais automáticas Equimatec são projetadas para processar diferentes volumes e produzir fatias e porções precisas e consistentes de diversos produtos alimentícios, como queijos, bacon, embutidos e frios, proporcionando aos clientes alta rentabilidade e baixos custos de operação e manutenção.

PATENTE **EXCLUSIVA**

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE DNV ISO 9001

23 SINCE 2004

TECNOLOGIA AVANÇADA EM FATIAMENTO
ADVANCED SLICING TECHNOLOGY
www.equimatec.ind.br

@equimatec

Rod. BR-470, km 142, nº 7910, Bairro Canta Galo · Rio do Sul/SC · CEP 89163-244 · Brasil

LINHA 300 AUT

A **Linha 300 AUT** é composta por fatiadoras industriais automáticas com alimentação automática, com ou sem sistemas de interfolhamento e pesagem de produtos fatiados. As máquinas atendem às diferentes necessidades do mercado nacional e internacional e são fabricadas sob projeto padrão e customizadas para aplicações específicas. As ofertas de equipamentos atendem às necessidades de pequenas e médias empresas, bem como grandes empresas de processamento de alimentos.

Características

Projetado e construído de acordo com as normas de projeto, higiene e segurança recomendadas por diversos órgãos reguladores internacionais. Design e construção funcionais, modernos e higiênicos que reduzem os riscos relacionados à higiene. Garante fácil e rápida limpeza, sanitização e manutenção. Corte programável em uma máquina compacta e acessível. Painel de operação e IHM de fácil acesso para reduzir os movimentos do operador. O monitoramento por sensores garante a máxima proteção e operação segura da máquina. Painel elétrico e componentes projetados e construídos para suportar os rigores de um ambiente de processamento de alimentos. Atendimento remoto/manutenção preventiva.

Opcionais

Interfolhamento – até 2 pistas. Sistema de pesagem dinâmico – até 3 pistas, com correção de peso e classificação de porções corretas/incorretas. Integração com máquina de embalagem – sob consulta.

EQUIMATEC ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		FATIADORA INDUSTRIAL LINHA 300 AUT
		FT300 AUT
SISTEMA DE FATIAMENTO	Tipo de Lâmina	Lâmina circular de corte Serrilhada ou Lisa
	Tipo de Revestimento	Teflonada ou Cromada
	Diâmetro	Ø 450 mm
	Velocidade da Lâmina	500 - 2000 RPM (motor independente para lâmina e golpe)
PERFORMANCE DE FATIAMENTO	Apresentação do produto	Empilhado, Escamado e Intercalado
	1 unidade – sem interfolhado	300 fatias/min (*)
	2 unidades – sem interfolhado	600 fatias/min (*)
	3 unidades – sem interfolhado	900 fatias/min (*)
	1 unidade – com interfolhado (opcional)	300 fatias/min (*)
	2 unidades – com interfolhado (opcional)	600 fatias/min (*)
	(*) Máximo desempenho de fatiamento com produtos adequados.	
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	Carregamento do Produto	Automático
	Gripper	Automático
	Interfolhador	Opcional – até 200 mm de largura
	Checkweigher	Opcional – até 3 pistas
	Correção de peso	Opcional – com sistema de pesagem
	Classificação de peso	Opcional – com sistema de pesagem
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	Tipo de Produto	Cru, Cozido, Seco / Curado
	Espessura de fatia	0,8 - 25 mm (*)
	Altura máxima de empilhamento	50 mm
	Largura máxima do produto	330 mm (**)
	Altura máxima do produto	120 mm
	Comprimento máximo do produto	700 mm
	(*) Espessuras maiores podem reduzir a velocidade de fatiamento.	
	(**) Sem interfolhamento	

EQUIMATEC

EQUIMATEC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
Rodovia BR-470, km 142 - nº 7910 - 89.163-244
Rio do Sul - Santa Catarina - Brasil - Fone: (47) 3522-0143